

Termofusores

Sobre camión




Los pre-calentadores o termo-fusores de pintura que proveemos calientan el material de una forma rápida y segura, lo que garantiza un elevado tiempo de vida del equipamiento.

El conjunto de pre-calentadores que escoja deberá doblar la capacidad del equipo termo-spray, disminuyendo así los tiempos de espera y promoviendo un elevado rendimiento de trabajo.

La utilización de 2 pre-calentadores permite una superior rapidez en la alimentación de la máquina de pintar (termo-spray), y permite en caso sea necesario, utilizar un pre-calentador para alimentar la máquina y otro para hacer demarcación manual.



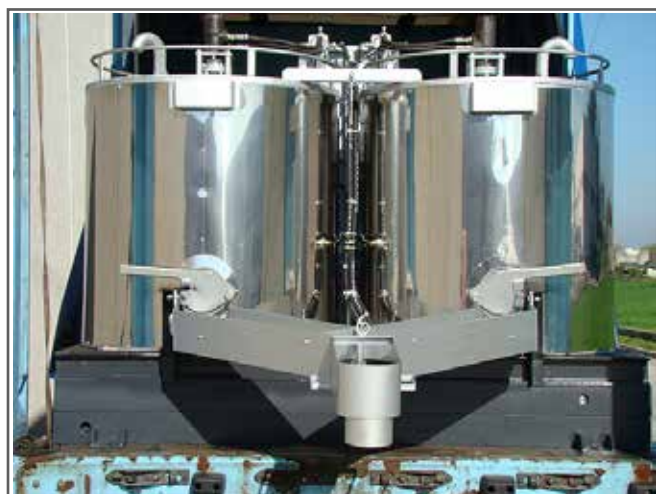

Especificaciones Técnicas

Los pre-calentadores son fabricados en acero refractario de elevada calidad, con espesores sobre-dimensionados. Están aislados con manta cerámica para 1400°C y envueltos en aluminio. El calentamiento se procesa de forma directa, garantizando un calentamiento muy rápido y sin quemar la pintura termoplástica. Los pre-calentadores tienen mezcladores hidráulicos independientes, con sentido de rotación y velocidad variables. Los pre-calentadores permiten un control automático de la temperatura, individual para cada pre-calentador o termo-fusor. Se puede escoger entre un quemador a gas y un quemador a diésel. El quemador a diésel utilizado es de marca Beckett y funciona a 12V.



Manejamos de línea termo-fusores con las siguientes capacidades:

1 x 100 Litros	2 x 180 Litros
1 x 180 Litros	2 x 250Litros
1 x 250Litros	2 x 500 Litros

Más dimensiones disponibles bajo consulta de los clientes.

Si es necesario podemos ofrecer una plataforma de elevación de movimiento hidráulico, con sistema de seguridad anti caída. Esta plataforma eleva los pre-calentadores a una altura adecuada a la transferencia del material que se procesa por gravedad.