

Medidor de humedad en hormigón

Modelo

CMEX5

TRAMEX

0 - 6,9%

El CMEX5 es un higrómetro multifuncional digital no destructivo diseñado para medir de manera precisa y **cuantitativa** el contenido de humedad en suelos y losas de hormigón, empleando el ensayo gravimétrico como referencia.

Función destacada

Lecturas instantáneas y precisas a una profundidad de aproximadamente 20 mm en la losa de hormigón.

Componente clave

Pantalla de gran tamaño (58x 35mm), alto contraste y retroiluminación para una fácil lectura y rápida inspección. Además su revestimiento de goma lo hacen muy resistente a caídas.

Aplicaciones típicas



Beneficios

- ✓ Medición no destructiva
- ✓ Portabilidad y resistencia a golpes

Normas

ASTM F2659 / F2170**
BS 8201 / 8203

Certificados

Certificado impreso formato largo trazable
Declaration of Conformity (DoC) EU

**se debe usar accesorio opcional

*requiere accesorio

- EXPERTOS EN MAQUINARIA -



Referente en la industria de inspección



Se muestra versión estándar

Datos técnicos

	CMEX5 TX-CMEX5
Contenido de humedad del hormigón	0 - 6,9%
Escala comparativa soleras autonivelantes de yeso	0 - 12
Equivalencia CM anhidrita/hormigón	0 - 2,7 / 0 - 4,3
Escala de referencia	0 - 100
Humedad relativa	0 - 99%
Humedad en madera (con accesorio)	5 - 30%
Humedad en yeso-cartón (con accesorio)	0 - 8,5%
Profundidad de medición	20 mm (3/4")
Pantalla	Digital 58x 35mm
Tamaño	180 x 85 x 40mm
Alimentación	2 x AA
Peso	357 grs



Humedad en hormigón no destructiva

Humedad en hormigón norma F2170**

Humedad en yeso-cartón*

Humedad en madera*



App comunicación bluetooth y datos en la nube



humedad en maderas
TX-HH14TP30



Prolongador de profundidad
TX-CMP



humedad en tabiques
TX-RHP-SNW-B



humedad en tabiques
TX-RHP-SW-B



kit de medición y verificación
TX-AP-CM



kit norma F2170 3 sondas
TX-SP-F2170-B

Esp. pint.



Rugosidad



Ambiental



Contaminación



Espes. mat.



Dureza



Detec. Poros




Adherencia




DeFelsko
Inspection Instruments

encuentra nuestra línea completa en grupoinl.com JMC rev1.0 26 V1.8h

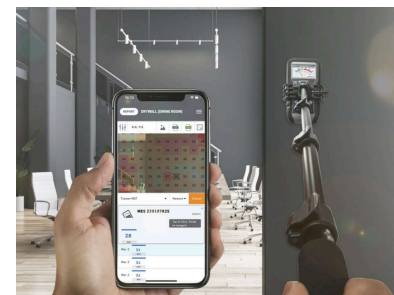

Comunicación con aplicación

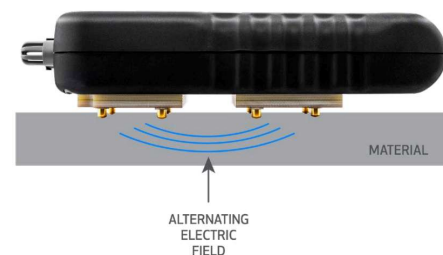

Principio de funcionamiento